



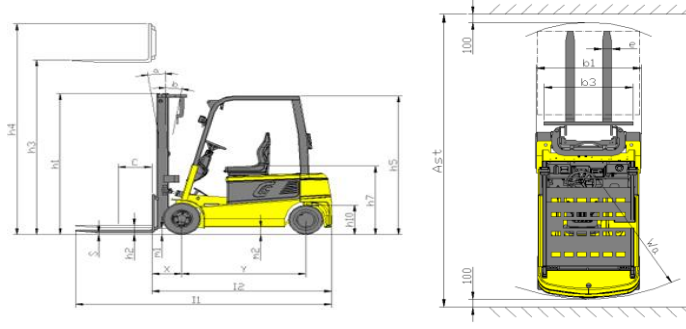

**Ceytech Ceylift CY30EF Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri
(3 Ton 4 Teker - 3.3 metre Dublex Asansörlü)**

Tanımlamalar	Üretici		CEYLIFT
	Ürün Dizayn Tipi		CY30EFD
	Sürüş: Elektrik (Akü)		Elektrik
	Kontrol Şekli: Elle, Yaya, Ayakta, Koltuk		Koltuk
	Yük Kapasitesi/Nominal Yük	Q kg	3000
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük Mesafesi, Çatal Yüzeyinden Ön Aks Merkezine	x mm	600
	Aks Açıklığı	y mm	1740
Ağırlıklar	Servis Ağırlığı	kg	5140
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)	kg	7370/770
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)	kg	2450/2690
Tekerlekler Şase	Lastikler:Dolgu Plastik(V), Süper Elastik(SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE)		V
	Lastik Ölçüleri, Ön		23x10-12
	Lastik Ölçüleri, Arka		200/50-10
	Tekerlekler, Ön/Arka Sayısı		2/2
	Tekerlek İz Genişliği Ön	mm	1035
	Tekerlek İz Genişliği Arka	mm	1015
Temel Ölçüler	Asansörün Açıları, Tilt İleri/Geri Devirme	Derece a/b	6/9
	Asansörün Yerden Yüksekliği	h1 mm	2300
	Serbest Kaldırma	h2 mm	150
	Kaldırma Yüksekliği	h3 mm	3300
	Asansörün En Yüksek Mesafesi	h4 mm	4530
	Koruyucu Yüksekliği	h5 mm	2220
	Koltuk Yüksekliği	h7 mm	1140
	Kavrama Yüksekliği	h10 mm	220
	Uzunluk Std Çatalla	l1 mm	3900
	Forkliftin Ön Yüzü İle Arkasının Arasındaki Uzunluk	l2 mm	2680
	Forkliftin Genişliği	b1 mm	1340
	Forklift Çatal Ölçüleri	s/e/l mm	45/125/1220
	Çatal Taşıyıcı Sınıfı , ISO2328 tip A ,B		3A
	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3 mm	1100
	Asansörün Altının Yerden Yüksekliği	m1 mm	115
	Şase Yerden Yüksekliği	m2 mm	95
	Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 Paletle	Ast mm	4280
	Dönüş Yarıçapı	Wa mm	2200
Performans Bilgileri	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz	(80V) km/s	17
	Asansör kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	(80V)mm/s	300/330
	Asansör indirme Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	400/360
	Maksimum Çekiş Gücü, S2 5dk	(yüklü) N	16.8
		(yüksüz) N	16.9
	Maksimum Eğim Performansı, S2 5dk	(yüklü) %	19
		(yüksüz) %	22
	Servis Freni		Hidrolik
E-Motor	Motor Marka		Best
	Sürüş Motoru Değerleri S2 80V 60 dk	(53 V) kW	7,8/8,5
	Pompa Motoru Değerleri S3-15%(S2 10dk)	(54 V) kW	21
	Akü Voltajı, Nominal Kasapitesi K5	Ah	620
	Akü Ölçüleri E/B/Y	mm	708/1028/784
Diğer Detaylar	Sürüş Kontrol Tipi		AC

Gösterilen tüm değerler, standart ekipmanlı standart forklift içindir. Forklift opsiyonel özelliklerle birlikte verilirse, değerler değişebilir. Teknik özellikler normal çalışma koşulları altında geçerlidir. Verilen tüm değerler, motor ve sistem toleransları nedeniyle +%5 ve -%10 oranında değişiklik gösterebilir ve tipik çalışma koşulları altında elde edilen nominal değerleri temsil eder. CEYLIFT, ürünleri ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

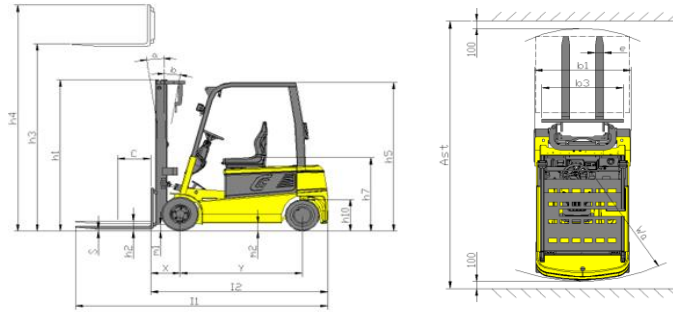

Ceytech Ceylift CY30EF Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri (3 Ton 4 Teker - 4.7 metre Triplex Asansörlü)			
Tanımlamalar	Üretici		CEYLIFT
	Ürün Dizayn Tipi		CY30EFT
	Sürüş: Elektrik (Akü)		Elektrik
	Kontrol Şekli: Elle, Yaya, Ayakta, Koltuk		Koltuk
	Yük Kapasitesi/Nominal Yük	Q kg	3000
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük Mesafesi, Çatal Yüzeyinden Ön Aks Merkezine	x mm	682
	Aks Açıklığı	y mm	1740
Ağırlıklar	Servis Ağırlığı	kg	5340
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)	kg	7515/825
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)	kg	2625/2715
Tekerlekler Şase	Lastikler:Dolgu Plastik(V), Süper Elastik(SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE)		V
	Lastik Ölçüleri, Ön		23x10-12
	Lastik Ölçüleri, Arka		200/50-10
	Tekerlekler, Ön/Arka Sayısı		2/2
	Tekerlek İz Genişliği Ön	mm	1035
	Tekerlek İz Genişliği Arka	mm	1015
Temel Ölçüler	Asansörün Açıları, Tilt İleri/Geri Devirme	Derece a/b	6/9
	Asansörün Yerden Yüksekliği	h1 mm	2300
	Serbest Kaldırma	h2 mm	1550
	Kaldırma Yüksekliği	h3 mm	4700
	Asansörün En Yüksek Mesafesi	h4 mm	5900
	Koruyucu Yüksekliği	h5 mm	2220
	Koltuk Yüksekliği	h7 mm	1140
	Kavrama Yüksekliği	h10 mm	220
	Uzunluk Std Çatalla	l1 mm	3900
	Forkliftin Ön Yüzü İle Arkasının Arasındaki Uzunluk	l2 mm	2680
	Forkliftin Genişliği	b1 mm	1340
	Forklift Çatal Ölçüleri	s/e/l mm	45/125/1220
	Çatal Taşıyıcı Sınıfı , ISO2328 tip A ,B		3A
	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3 mm	1100
	Asansörün Altının Yerden Yüksekliği	m1 mm	115
	Şase Yerden Yüksekliği	m2 mm	95
	Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 Paletle	Ast mm	4280
	Dönüş Yarıçapı	Wa mm	2200
Performans Bilgileri	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz	(80V) km/s	17
	Asansör kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	(80V)mm/s	300/330
	Asansör indirme hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	400/360
	Maksimum Çekiş Gücü, S2 5dk	(yüklü) N	16.8
		(yüksüz) N	16.9
	Maksimum Eğim Performansı, S2 5dk	(yüklü) %	19
		(yüksüz) %	22
	Servis Freni		Hidrolik
E-Motor	Motor Marka		Best
	Sürüş Motoru Değerleri S2 80V 60 dk	(53 V) kW	7,8/8,5
	Pompa Motoru Değerleri S3-15%(S2 10dk)	(54 V) kW	21
	Akü Voltajı, Nominal Kasapitesi K5	Ah	620
	Akü Ölçüleri E/B/Y	mm	708/1028/784
Diğer Detaylar	Sürüş Kontrol Tipi		AC

Gösterilen tüm değerler, standart ekipmanlı standart forklift içindir. Forklift opsiyonel özelliklerle birlikte verilirse, değerler değişebilir. Teknik özellikler normal çalışma koşulları altında geçerlidir. Verilen tüm değerler, motor ve sistem toleransları nedeniyle + %5 ve -%10 oranında değişiklik gösterebilir ve tipik çalışma koşulları altında elde edilen nominal değerleri temsil eder. CEYLIFT, ürünleri ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.