


Ceytech Ceylift CY50EF Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri (5 Ton 4 Teker - 4.5 metre Dublex Asansörlü)			
Tanımlamalar	Üretici		CEYLIFT
	Ürün Dizayn Tipi		CY50EFD
	Sürüş: Elektrik (Akü)		Elektrik
	Kontrol Şekli: Elle, Yaya, Ayakta, Koltuk		Koltuk
	Yük Kapasitesi/Nominal Yük	Q kg	5000
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük Mesafesi, Çatal Yüzeyinden Ön Aks Merkezine	x mm	690
Ağırlıklar	Aks Açıklığı	y mm	2030
	Servis Ağırlığı	kg	8110
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)	kg	11600/1510
Tekerlekler Şase	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)	kg	3870/4240
	Lastikler:Dolgu Plastik(V), Süper Elastik(SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE)		V
	Lastik Ölçüleri, Ön		28x12.5-15
	Lastik Ölçüleri, Arka		23x9-10
	Tekerlekler, Ön/Arka Sayısı		2/2
	Tekerlek İz Genişliği Ön	mm	1290
Temel Ölçüler	Tekerlek İz Genişliği Arka	mm	1070
	Asansörün Açıları, Tilt İleri/Geri Devirme	Derece a/b	6/9
	Asansörün Yerden Yüksekliği	h1 mm	3085
	Serbest Kaldırma	h2 mm	120
	Kaldırma Yüksekliği	h3 mm	4500
	Asansörün En Yüksek Mesafesi	h4 mm	5750
	Koruyucu Yüksekliği	h5 mm	2420
	Koltuk Yüksekliği	h7 mm	1250
	Kavrama Yüksekliği	h10 mm	220
	Uzunluk Std Çatalla	l1 mm	4320
	Forkliftin Ön Yüzü İle Arkasının Arasındaki Uzunluk	l2 mm	3100
	Forkliftin Genişliği	b1 mm	1580
	Forklift Çatal Ölçüleri	s/e/l mm	50/150/1220
	Çatal Taşıyıcı Sınıfı , ISO2328 tip A ,B		3A
	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3 mm	1250
	Asansörün Altının Yerden Yüksekliği	m1 mm	150
	Şase Yerden Yüksekliği	m2 mm	160
	Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 Paletle	Ast mm	4690
	Dönüş Yarıçapı	Wa mm	2600
Performans Bilgileri	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/s	16
	Asansör kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm/s	220/250
	Asansör indirme hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	390/320
	Maksimum Çekiş Gücü, S2 5dk	(yüklü) N	25.5
		(yüksüz) N	28.4
	Maksimum Eğim Performansı, S2 5dk	(yüklü) %	19
		(yüksüz) %	22
	Servis Freni		Hidrolik
E-Motor	Motor Marka		Schabmüller Clark
	Sürüş Motoru Değerleri S2 80V 60 dk	kW	22,6 (11,3x2)
	Pompa Motoru Değerleri S3-15%(S2 10dk) 80V	kW	25,5
	Akü Voltajı, Nominal Kasapitesi K5 80V	Ah	840
	Akü Ölçüleri E/B/Y	mm	1028/999/784
Diğer Detaylar	Sürüş Kontrol Tipi		AC

Gösterilen tüm değerler, standart ekipmanlı standart forklift içindir. Forklift opsiyonel özelliklerle birlikte verilirse, değerler değişebilir. Teknik özellikler normal çalışma koşulları altında geçerlidir. Verilen tüm değerler, motor ve sistem toleransları nedeniyle +%5 ve -%10 oranında değişiklik gösterebilir ve tipik çalışma koşulları altında elde edilen nominal değerleri temsil eder. CEYLIFT, ürünleri ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

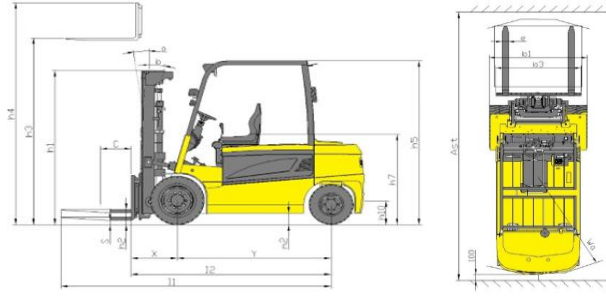

Ceytech Ceylift CY50EF Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri (5 Ton 4 Teker - 4.5 metre Triplex Asansörlü)			
Tanımlamalar	Üretici		CEYLIFT
	Ürün Dizayn Tipi		CY50EFT
	Sürüş: Elektrik (Akü)		Elektrik
	Kontrol Şekli: Elle, Yaya, Ayakta, Koltuk		Koltuk
	Yük Kapasitesi/Nominal Yük	Q kg	5000
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük Mesafesi, Çatal Yüzeyinden Ön Aks Merkezine	x mm	690
Ağırlıklar	Aks Açıklığı	y mm	2030
	Servis Ağırlığı	kg	8410
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)	kg	11720/1690
Tekerlekler Şase	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)	kg	4030/4380
	Lastikler:Dolgu Plastik(V), Süper Elastik(SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE)		V
	Lastik Ölçüleri, Ön		28x12.5-15
	Lastik Ölçüleri, Arka		23x9-10
	Tekerlekler, Ön/Arka Sayısı		2/2
	Tekerlek İz Genişliği Ön	mm	1290
Temel Ölçüler	Tekerlek İz Genişliği Arka	mm	1070
	Asansörün Açıları, Tilt İleri/Geri Devirme	Derece a/b	6/9
	Asansörün Yerden Yüksekliği	h1 mm	2215
	Serbest Kaldırma	h2 mm	1550
	Kaldırma Yüksekliği	h3 mm	4500
	Asansörün En Yüksek Mesafesi	h4 mm	5730
	Koruyucu Yüksekliği	h5 mm	2420
	Koltuk Yüksekliği	h7 mm	1250
	Kavrama Yüksekliği	h10 mm	220
	Uzunluk Std Çatalla	l1 mm	4320
	Forkliftin Ön Yüzü İle Arkasının Arasındaki Uzunluk	l2 mm	3100
	Forkliftin Genişliği	b1 mm	1580
	Forklift Çatal Ölçüleri	s/e/l mm	50/150/1220
	Çatal Taşıyıcı Sınıfı , ISO2328 tip A ,B		3A
	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3 mm	1250
	Asansörün Altının Yerden Yüksekliği	m1 mm	150
	Şase Yerden Yüksekliği	m2 mm	160
	Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 Paletle	Ast mm	4690
	Dönüş Yarıçapı	Wa mm	2600
Performans Bilgileri	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz	km/s	16
	Asansör kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm/s	200/220
	Asansör indirme hızı, yüklü/yüksüz	mm/s	350/330
	Maksimum Çekiş Gücü, S2 5dk	(yüklü) N	25.5
		(yüksüz) N	28.4
	Maksimum Eğim Performansı, S2 5dk	(yüklü) %	19
		(yüksüz) %	22
E-Motor	Servis Freni		Hidrolik
	Motor Marka		Schabmüller Clark
	Sürüş Motoru Değerleri S2 80V 60 dk	kW	22,6 (11,3x2)
	Pompa Motoru Değerleri S3-15%(S2 10dk) 80V	kW	25,5
	Akü Voltajı, Nominal Kasapitesi K5 80V	Ah	840
Diğer Detaylar	Akü Ölçüleri E/B/Y	mm	1028/999/784
	Sürüş Kontrol Tipi		AC

Gösterilen tüm değerler, standart ekipmanlı standart forklift içindir. Forklift opsiyonel özelliklerle birlikte verilirse, değerler değişebilir. Teknik özellikler normal çalışma koşulları altında geçerlidir. Verilen tüm değerler, motor ve sistem toleransları nedeniyle +%5 ve -%10 oranında değişiklik gösterebilir ve tipik çalışma koşulları altında elde edilen nominal değerleri temsil eder. CEYLIFT, ürünleri ve teknik özellikleri önceden haber vermaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.