


Ceytech Ceylift CY16E Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri (1.6 Ton 3 Teker - 3.3 metre Dublex Asansörlü)			
Tanımlamalar	Üretici		CEYLIFT
	Ürün Dizayn Tipi		CY16ED
	Sürüş: Elektrik (Akü)		Elektrik
	Kontrol Şekli: Elle, Yaya, Ayakta, Koltuk		Koltuk
	Yük Kapasitesi/Nominal Yük	Q kg	1600
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük Mesafesi, Çatal Yüzeyinden Ön Aks Merkezine	x mm	465
Ağırlıklar	Aks Açıklığı	y mm	1500
	Servis Ağırlığı	kg	3290
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)	kg	4355/535
Tekerlekler Şase	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)	kg	1545/1745
	Lastikler:Dolgu Plastik(V), Süper Elastik(SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE)		V
	Lastik Ölçüleri, Ön		18x7-8
	Lastik Ölçüleri, Arka		15x4 1/2-7
	Tekerlekler, Ön/Arka Sayısı		2/2
	Tekerlek İz Genişliği Ön	mm	975
Temel Ölçüler	Tekerlek İz Genişliği Arka	mm	175
	Asansörün Açıları, Tilt İleri/Geri Devirme	Derece a/b	5/7
		h1 mm	2185
	Serbest Kaldırma	h2 mm	70
	Kaldırma Yüksekliği	h3 mm	3300
	Asansörün En Yüksek Mesafesi	h4 mm	4350
	Koruyucu Yüksekliği	h5 mm	2000
	Koltuk Yüksekliği	h7 mm	880
	Kavrama Yüksekliği	h10 mm	410
	Uzunluk Std Çatalla	l1 mm	3400
	Forkliftin Ön Yüzü İle Arkasının Arasındaki Uzunluk	l2 mm	2180
	Forkliftin Genişliği	b1 mm	1130
	Forklift Çatal Ölçüleri	s/e/l mm	45/100/1220
	Çatal Taşıyıcı Sınıfı , ISO2328 tip A ,B		2A
	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3 mm	1050
	Asansörün Altının Yerden Yüksekliği	m1 mm	75
	Şase Yerden Yüksekliği	m2 mm	90
Performans Bilgileri	Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 Paletle	Ast mm	3545
	Dönüş Yarıçapı	Wa mm	1680
	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz	(48V)km/s	16
	Asansör kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	(48V)mm/s	330/350
	Asansör indirme hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	350/320
	Maksimum Çekiş Gücü, S2 5dk	(yüklü) N	14.36
		(yüksüz) N	14
E-Motor	Maksimum Eğim Performansı, S2 5dk	(yüklü) %	20
		(yüksüz) %	25
	Servis Freni		Hidrolik
	Motor Marka		Hepu
	Sürüş Motoru Değerleri S2 60 dk	(24V/32V) kW	4.8
Diğer Detaylar	Pompa Motoru Değerleri S3-15%(S2 10dk)	48V (3x32V) kW	11
	Akü Voltajı, Nominal Kasapitesi K5	Ah	625
	Akü Ölçüleri E/B/Y	mm	628/827/630
Diğer Detaylar	Sürüş Kontrol Tipi		AC

Gösterilen tüm değerler, standart ekipmanlı standart forklift içindir. Forklift opsiyonel özelliklerle birlikte verilirse, değerler değişebilir. Teknik özellikler normal çalışma koşulları altında geçerlidir. Verilen tüm değerler, motor ve sistem toleransları nedeniyle +%5 ve -%10 oranında değişiklik gösterebilir ve tipik çalışma koşulları altında elde edilen nominal değerleri temsil eder. CEYLIFT, ürünleri ve teknik özellikleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

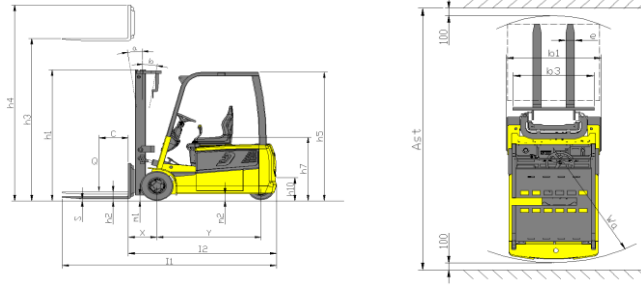

Ceytech Ceylift CY16E Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri (1.6 Ton 3 Teker - 4.7 metre Triplex Asansörlü)			
Tanımlamalar	Üretici		CEYLIFT
	Ürün Dizayn Tipi		CY16ET
	Sürüş: Elektrik (Akü)		Elektrik
	Kontrol Şekli: Elle, Yaya, Ayakta, Koltuk		Koltuk
	Yük Kapasitesi/Nominal Yük	Q kg	1600
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük Mesafesi, Çatal Yüzeyinden Ön Aks Merkezine	x mm	465
	Aks Açıklığı	y mm	1500
Ağırlıklar	Servis Ağırlığı	kg	3390
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü)	kg	4405/585
	Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz)	kg	1595/1795
Tekerlekler Şase	Lastikler:Dolgu Plastik(V), Süper Elastik(SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE)		V
	Lastik Ölçüleri, Ön		18x7-8
	Lastik Ölçüleri, Arka		15x4 1/2-7
	Tekerlekler, Ön/Arka Sayısı		2/2
	Tekerlek İz Genişliği Ön	mm	975
	Tekerlek İz Genişliği Arka	mm	175
Temel Ölçüler	Asansörün Açılırları, Tilt İleri/Geri Devirme	Derece a/b	5/7
	Asansörün Yerden Yüksekliği	h1 mm	2130
	Serbest Kaldırma	h2 mm	1550
	Kaldırma Yüksekliği	h3 mm	4700
	Asansörün En Yüksek Mesafesi	h4 mm	5750
	Koruyucu Yüksekliği	h5 mm	2000
	Koltuk Yüksekliği	h7 mm	880
	Kavrama Yüksekliği	h10 mm	410
	Uzunluk Std Çatalla	L1 mm	3400
	Forkliftin Ön Yüzü İle Arkasının Arasındaki Uzunluk	L2 mm	2180
	Forkliftin Genişliği	b1 mm	1130
	Forklift Çatal Ölçüleri	s/e/l mm	45/100/1220
	Çatal Taşıyıcı Sınıfı , ISO2328 tip A ,B		2A
	Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3 mm	1050
	Asansörün Altının Yerden Yüksekliği	m1 mm	75
	Şase Yerden Yüksekliği	m2 mm	90
	Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 Paletle	Ast mm	3545
	Dönüş Yarıçapı	Wa mm	1680
Performans Bilgileri	Sürüş Hızı, Yüklü/Yüksüz	(48V)km/s	16
	Asansör kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	(48V)mm/s	330/350
	Asansör indirme Hızı, Yüklü/Yüksüz	mm/s	350/320
	Maksimum Çekiş Gücü, S2 5dk	(yüklü) N	14.36
		(yüksüz) N	14
	Maksimum Eğim Performansı, S2 5dk	(yüklü) %	20
		(yüksüz) %	25
	Servis Freni		Hidrolik
E-Motor	Motor Marka		Hepu
	Sürüş Motoru Değerleri S2 60 dk	(24V/32V) kW	4.8
	Pompa Motoru Değerleri S3-15%(S2 10dk)	48V (3x32V) kW	11
	Akü Voltajı, Nominal Kasapitesi K5	Ah	625
	Akü Ölçüleri E/B/Y	mm	628/827/630
Diğer Detaylar	Sürüş Kontrol Tipi		AC